



PANTHER

350

型式名 RK350-2

シティコンシャスクレーン

最大定格総荷重 35t×3.0m

■クレーン部主要諸元

●クレーン性能		
最大定格総荷重	9.4 m ブーム	35,000kg×3.0m (12本掛)
	15.8 m ブーム	22,500kg×4.0m (8本掛)
	22.2 m ブーム	15,500kg×5.0m (5本掛)
	28.6 m ブーム	10,000kg×7.0m (4本掛)
	35.0 m ブーム	7,000kg×8.0m (4本掛)
	8.1 m ジブ (最大)	3,400kg (1本掛)
	13.5 m ジブ (最大)	2,200kg (1本掛)
	補助シーブ (最大)	3,500kg (1本掛)
主 ブ ー ム 長 さ	9.4m~35.0m	
ジ ブ 長 さ	8.1m/13.5m	
フック最大地上揚程	主フック	36.0m
	ジブフック	49.5m
最大作業半径	ブ ー ム	32.5m
	ジ ブ	36.6m
巻上ロープ速度	主 巻	高速124m/min (4層目)
	補 巻	高速107m/min (2層目)
ブ ー ム 伸 長 速 度	122.0 sec/25.6m	
ブ ー ム 上 げ 速 度	64.4 sec/0°~83°	
旋 回 速 度	2.7min ⁻¹ (2.7rpm)	
●クレーン部主要機構		
主 ブ ー ム 形 式	箱型5段式、2段単独、3・4・5段同時伸縮 ワイヤーロープ併用油圧伸縮式	
ジ ブ 形 式	パワーセットジブ・圧縮トラスおよび箱型2段引出し式 ・STDジブ:3段可変傾斜式 (5°/25°/45°) ・スカイチルトジブ (オプション):油圧無段階傾斜式 (3°~45°)	
ブ ー ム 起 伏 装 置	複動油圧シリンダ直押し (1本)	
巻 上 装 置	油圧モータ駆動歯車減速式、自動ブレーキ・フリーフォール付、独立ウインチ2基	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速機、ハンドブレーキ付、フリー・ロック切換式	
アウトリガ	形 式	全油圧式H型 または X型
	張 出 幅	H型:6.6m/6.2m/5.2m/3.8m/2.21m
		X型:6.6m/6.2m/5.2m/3.8m/3.1m
●ワイヤーロープ		
主 巻 用	IWRC 6×Fi (29) c/o難燃性 φ16mm×191m	
補 巻 用	IWRC 6×Ws (26) c/o難燃性 φ16mm×105m	
●油圧装置		
油 圧 ポ ンプ 形 式	2連可変プランジャ+3連ギヤ	
作 動 油 タ ン ク 容 量	434ℓ	
●安全装置		
過負荷防止装置 (自動停止)、過巻防止装置 (自動停止)、旋回自動停止装置、作業領域制限装置、マルチディスプレイ (含 後方確認カメラ、ドラム監視カメラ)、アウトリガ張出幅自動検出装置、作業用補助ブレーキ、旋回警告灯、乗降遮断式レバーロック、チェック&セーフティモニタ、玉掛ワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム伸縮順序誤動作防止装置 (誤動作自動停止)、ブーム起伏保安装置、巻上保安装置、巻上ドラムロック装置、フリーフォールインターロック装置、アウトリガ保安装置		

■キャリヤ部主要諸元

●キャリヤ性能		
最 高 走 行 速 度		49km/h
登 坂 能 力		tanθ 0.6 (31°)
最 小 回 転 半 径	2輪操向	9.2m
	4輪操向	5.2m
エ ン ジ ン	型 式	三菱6D24-TE1
	種 類	水冷4サイクル直列6気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル
	総排気量	11.945L
	最大出力	199kW/2,200min ⁻¹ [270PS/2,200rpm]
	最大トルク	1,049N・m/1,200min ⁻¹ [107kgf・m/1,200rpm]
●キャリヤ主要機構		
走 行 駆 動 方 式		4輪駆動 (4×4) / 2輪駆動 (4×2) 切換式
変 速 機 形 式		3要素1段2相、 電子制御フルオートマチック、ロックアップ付 前進3段・後進1段 (High/Low切換付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式
車軸および懸架方式		全浮動式ハイドロニューマチックサスペンション
ステアリング	形 式	全油圧パワーステアリング 非常用ステアリング装置・逆ステアリング補正装置付
	モ ード	ノーマル (前2輪)、クランプ (4輪)、クラブ (4輪)、リヤ (後2輪)
ブレーキ形式	主ブレーキ	油圧空気倍力装置付、ディスク式4輪制動
	補助ブレーキ	トルコンロックアップ連動電子制御排気ブレーキ、 ADSシステム
	駐車ブレーキ	推進軸制御内部拡張式、作業用補助制動装置付
タ イ ヤ サ イ ズ		445/95R25 177E ROAD
燃 料 タ ン ク 容 量		300 ℓ
●安全装置		
非常用ステアリング装置、リヤステオートロック、サスペンションロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、チェック&セーフティモニタ、ブームミラー、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム		
●走行時寸法		
全	長	11,405mm
全	幅	2,620mm
全	高	3,490mm
ホ イ ール ベ ース		3,885mm
ト レ ッ ド		2,125mm
●車両総重量		
全	重 量	31,915kg
前	軸 重	15,955kg
後	軸 重	15,960kg
●乗車定員		
		1名

単位は国際単位系のSI単位表示で| |内は従来表示です

KOBELCO

●ジブ/アウトリガ使用時 (チルトジブの最小オフセット角度は3~5°になります。)

アウトリガ最大 (6.6m) 張出 (全周)													
8.1mジブ							13.5mジブ						
ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°		ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重		作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重
83°	5.6	3.40	8.2	2.10	10.4	1.50	83°	7.0	2.20	11.4	1.25	15.0	1.00
78°	9.8	3.40	12.0	2.10	13.8	1.50	79°	10.5	2.20	14.9	1.25	17.9	1.00
77°	10.3	3.21	12.8	2.10	14.5	1.50	77°	12.5	2.20	16.6	1.25	19.3	0.80
75°	11.9	2.84	14.1	1.93	15.8	1.50	72°	16.5	1.67	20.3	1.07	22.7	0.80
70°	15.4	2.21	17.5	1.60	18.9	1.31	70°	18.2	1.51	21.7	1.01	24.0	0.76
65°	18.8	1.80	20.7	1.36	21.8	1.17	65°	22.0	1.22	25.2	0.86	27.1	0.67
60°	21.9	1.51	23.7	1.18	24.6	1.05	60°	25.5	1.02	28.4	0.75	29.9	0.60
55°	24.9	1.31	26.5	1.05	27.1	0.96	55°	28.8	0.88	31.4	0.65	32.7	0.54
53°	26.1	1.26	27.5	1.01	28.1	0.92	51°	31.3	0.78	33.6	0.59	34.7	0.51
52°	26.6	1.16	28.1	0.99	28.6	0.91	50°	31.9	0.70	34.2	0.58	35.2	0.51
49°	28.2	0.87	29.5	0.74	30.0	0.67	49°	32.5	0.63	34.7	0.52	35.8	0.50
47°	29.3	0.69	30.5	0.59	30.8	0.53	45°	34.8	0.38	36.6	0.30		
45°	30.3	0.53	31.4	0.44	31.6	0.42							
43°	31.2	0.40	32.2	0.31									
42°	31.7	0.35											
最小ブーム角度	42°		43°		45°		最小ブーム角度	45°		45°		49°	

アウトリガ中間 (6.2m) 張出 (側方)													
8.1mジブ							13.5mジブ						
ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°		ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重		作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重
83°	5.6	3.40	8.2	2.10	10.4	1.50	83°	7.0	2.20	11.4	1.25	15.0	1.00
78°	9.8	3.40	12.0	2.10	13.8	1.50	78°	11.7	2.20	15.7	1.25	18.6	1.00
77°	10.3	3.21	12.8	2.10	14.5	1.50	77°	12.5	2.20	16.6	1.25	19.3	0.80
75°	11.9	2.84	14.1	1.93	15.8	1.50	72°	16.5	1.67	20.3	1.07	22.7	0.80
70°	15.4	2.21	17.5	1.60	18.9	1.31	70°	18.2	1.51	21.7	1.01	24.0	0.76
65°	18.8	1.80	20.7	1.36	21.8	1.17	65°	22.0	1.22	25.2	0.86	27.1	0.67
60°	21.9	1.51	23.7	1.18	24.6	1.05	60°	25.5	1.02	28.4	0.75	29.9	0.60
59°	22.5	1.46	24.3	1.15	25.1	1.03	58°	26.9	0.95	29.7	0.70	31.0	0.57
58°	23.2	1.37	24.8	1.12	25.6	1.01	56°	28.2	0.80	30.9	0.60	32.0	0.55
56°	24.3	1.12	25.9	0.90	26.6	0.80	55°	28.7	0.71	31.3	0.52	32.5	0.48
55°	24.8	1.00	26.4	0.79	27.0	0.69	52°	30.7	0.44	33.1	0.31	34.0	0.30
52°	26.5	0.64	28.0	0.48	28.5	0.42	51°	31.2	0.36				
51°	27.2	0.52	28.6	0.38									
50°	27.7	0.40											
最小ブーム角度	50°		51°		52°		最小ブーム角度	51°		52°		52°	

アウトリガ中間 (5.2m) 張出 (側方)													
8.1mジブ							13.5mジブ						
ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°		ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重		作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重
83°	5.6	3.40	8.2	2.10	10.4	1.50	83°	7.0	2.20	11.4	1.25	15.0	1.00
78°	9.8	3.40	12.0	2.10	13.8	1.50	79°	10.5	2.20	14.9	1.25	17.9	1.00
77°	10.3	3.21	12.8	2.10	14.5	1.50	77°	12.5	2.20	16.6	1.25	19.3	0.80
75°	11.9	2.84	14.1	1.93	15.8	1.50	72°	16.5	1.67	20.3	1.07	22.7	0.80
70°	15.4	2.21	17.5	1.60	18.9	1.31	70°	18.2	1.51	21.7	1.01	24.0	0.76
66°	18.1	1.87	20.1	1.40	21.2	1.20	65°	22.0	1.22	25.2	0.86	27.1	0.66
65°	18.7	1.72	20.7	1.36	21.8	1.17	64°	22.7	1.18	25.9	0.83	27.7	0.64
64°	19.4	1.58	21.3	1.32	22.4	1.04	63°	23.4	1.08	26.5	0.81	28.2	0.63
60°	21.8	1.09	23.6	0.89	24.5	0.76	61°	24.8	0.89	27.8	0.66	29.4	0.61
55°	24.7	0.57	26.3	0.46	26.9	0.39	58°	26.9	0.63	29.7	0.47	31.0	0.43
							56°	28.1	0.48	30.8	0.35	31.9	0.33
							55°	28.6	0.41				
最小ブーム角度	55°		55°		55°		最小ブーム角度	55°		56°		56°	

■定格総荷重表 (単位:t)

●主ブーム/アウトリガ使用時

作業半径(m) ブーム長さ(m)	アウトリガ最大(6.6m)張出(全周)					アウトリガ中間(6.2m)張出(側方)					アウトリガ中間(5.2m)張出(側方)					アウトリガ中間(3.8m)張出(側方)					アウトリガ最縮小張出(側方)				
	9.4	15.8	22.2	28.6	35.0	9.4	15.8	22.2	28.6	35.0	9.4	15.8	22.2	28.6	35.0	9.4	15.8	22.2	28.6	35.0	9.4	15.8	22.2	28.6	35.0
3.0	35.00	22.50	15.50			35.00	22.50	15.50			35.00	22.50	15.50			35.00	22.50	15.50			14.20	13.30			
3.5	30.60	22.50	15.50			30.60	22.50	15.50			30.60	22.50	15.50			26.00	22.50	15.50			10.70	9.90	11.20		
4.0	27.50	22.50	15.50	10.00		27.50	22.50	15.50	10.00		27.50	22.50	15.50	10.00		19.60	18.50	15.50	10.00		8.40	7.80	8.90	9.50	
4.5	24.70	20.70	15.50	10.00		24.70	20.70	15.50	10.00		24.70	20.70	15.50	10.00		15.40	15.15	15.50	10.00		6.80	6.20	7.20	7.80	
5.0	22.30	19.20	15.50	10.00	7.00	22.30	19.20	15.50	10.00	7.00	21.50	19.20	15.50	10.00	7.00	12.60	12.30	13.20	10.00	7.00	5.65	5.00	5.90	6.50	6.75
5.5	20.30	17.85	14.00	10.00	7.00	20.30	17.85	14.00	10.00	7.00	18.70	17.50	14.00	10.00	7.00	10.60	10.30	11.00	10.00	7.00	4.70	4.10	5.00	5.50	5.75
6.0	18.60	16.70	13.00	10.00	7.00	18.60	16.70	13.00	10.00	7.00	15.70	14.80	13.00	10.00	7.00	9.00	8.50	9.50	10.00	7.00	3.90	3.45	4.25	4.70	4.95
6.5	16.40	15.60	12.15	10.00	7.00	16.40	15.60	12.15	10.00	7.00	13.40	12.55	12.15	10.00	7.00	7.70	7.25	8.15	8.70	7.00	3.40	2.85	3.60	4.10	4.20
6.8	9.00	15.00	11.70	10.00	7.00	9.00	15.00	11.70	10.00	7.00	9.00	11.40	11.70	10.00	7.00	7.00	6.60	7.45	7.95	7.00	3.00	2.50	3.25	3.70	3.80
7.0		14.70	11.40	10.00	7.00		14.70	11.40	10.00	7.00		10.70	11.40	10.00	7.00		6.35	7.10	7.60	7.00		2.35	3.10	3.50	3.60
8.0		12.65	10.15	8.80	7.00		11.95	10.15	8.80	7.00		8.10	8.90	8.80	7.00		4.85	5.55	6.15	5.90		1.60	2.30	2.65	2.70
9.0		10.40	9.05	7.85	6.25		9.70	9.05	7.85	6.25		6.50	7.30	7.85	6.25		3.75	4.40	4.85	5.00		0.95	1.70	1.95	2.05
10.0		8.40	8.15	7.05	5.65		7.70	8.15	7.05	5.65		5.20	6.00	6.60	5.65		2.90	3.55	3.95	4.15			1.20	1.45	1.60
11.0		6.85	7.40	6.35	5.15		6.10	7.10	6.35	5.15		4.25	4.95	5.55	5.15		2.25	2.90	3.25	3.45			0.70	1.10	1.25
12.0		5.50	6.45	5.80	4.70		4.80	6.15	5.80	4.70		3.45	4.15	4.70	4.70		1.60	2.35	2.70	2.90				0.75	0.95
12.5		5.05	5.95	5.50	4.45		4.35	5.65	5.50	4.45		3.10	3.80	4.30	4.50		1.30	2.10	2.50	2.65					0.80
13.0		4.56	5.55	5.30	4.30		3.95	5.20	5.30	4.30		2.85	3.50	4.00	4.20		1.15	1.90	2.30	2.45					0.70
13.2		3.70	5.40	5.20	4.20		3.25	5.10	5.20	4.20		2.80	3.40	3.85	4.05			1.80	2.20	2.35					
14.0			4.80	4.85	3.95			4.50	4.65	3.95			2.95	3.45	3.65			1.50	1.90	2.05					
15.0			4.15	4.45	3.65			3.85	4.15	3.65			2.45	2.95	3.15			1.15	1.55	1.75					
16.0			3.55	4.00	3.40			3.25	3.70	3.40			2.05	2.55	2.75			0.80	1.25	1.45					
17.0			3.10	3.55	3.15			2.80	3.25	3.15			1.65	2.20	2.40				0.95	1.20					
18.0			2.70	3.15	2.95			2.40	2.85	2.95			1.35	1.85	2.10				0.70	0.95					
19.0			2.35	2.75	2.75			2.05	2.45	2.65			1.10	1.60	1.80					0.70					
19.6			2.20	2.50	2.65			1.90	2.20	2.50			1.00	1.45	1.65					0.55					
20.0				2.40	2.60				2.10	2.40				1.35	1.60					0.50					
21.0				2.10	2.35				1.80	2.15				1.10	1.35										
22.0				1.80	2.10				1.50	1.90				0.90	1.15										
23.0				1.60	1.90				1.30	1.70				0.70	0.95										
24.0				1.40	1.70				1.10	1.45					0.75										
25.0				1.25	1.50				0.95	1.25					0.60										
26.0				1.10	1.35				0.80	1.10															
27.0					1.15					0.90															
28.0					1.00					0.75															
29.0					0.90					0.65															
30.0					0.75					0.50															
31.0					0.60					0.40															
32.0					0.50																				
32.5					0.45																				
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	18°	0°	0°	0°	28°	39°	0°	13°	35°	45°	50°	0°	46°	54°	61°	65°


※アウトリガ最小張出幅
H型:2.21m/X型:3.1m

●主ブーム/アウトリガ不使用時


		定 置 づ り						走 行 づ り (2km/h以下)							
		全 周			前 方			全 周			前 方				
作業半径(m)	ブーム長さ(m)	9.4	15.8	22.2	9.4	15.8	22.2	9.4	15.8	22.2	9.4	15.8	22.2	ブーム長さ(m)	作業半径(m)
		3.0	9.00	8.00	5.00	16.00	13.00	10.00	6.80	6.00	3.70	12.00	10.00		
	3.5	7.50	6.70	5.00	16.00	13.00	10.00	5.70	5.20	3.70	12.00	10.00	7.50		3.5
	4.0	6.00	5.15	5.00	14.40	13.00	10.00	4.80	4.35	3.70	10.80	10.00	7.50		4.0
	4.5	4.80	4.00	4.90	13.05	11.80	10.00	4.10	3.65	3.70	9.75	9.15	7.50		4.5
	5.0	3.85	3.15	4.00	11.85	10.80	10.00	3.50	3.00	3.70	8.85	8.35	7.50		5.0
	5.5	3.15	2.45	3.25	10.80	9.90	10.00	3.00	2.45	3.15	8.05	7.60	7.50		5.5
	6.0	2.55	1.90	2.70	10.00	9.10	10.00	2.50	1.90	2.65	7.30	6.95	6.90		6.0
	6.5	2.10	1.45	2.20	8.70	8.15	8.80	2.10	1.45	2.20	6.60	6.10	6.35		6.5
	6.8	1.85	1.20	1.95	7.95	7.50	8.15	1.85	1.20	1.95	5.95	5.60	6.05		6.8
	7.0		1.10	1.80		7.10	7.80		1.10	1.80		5.35	5.85		7.0
	8.0		0.50	1.15		5.45	6.20		0.50	1.15		4.10	4.65		8.0
	9.0			0.70		4.20	5.00			0.70		3.20	3.75		9.0
	10.0					3.30	4.05					2.55	3.05		10.0
	11.0					2.55	3.30					2.00	2.50		11.0
	12.0					1.95	2.70					1.50	2.05		12.0
	13.0					1.50	2.20					1.10	1.65		13.0
	13.2					1.40	2.10					1.05	1.55		13.2
	14.0						1.80						1.35		14.0
	15.0						1.45						1.10		15.0
	16.0						1.15						0.85		16.0
	17.0						0.90						0.60		17.0
	18.0						0.65								18.0
最小ブーム角度		0°	51°	60°	0°	0°	24°	0°	51°	60°	0°	0°	30°	最小ブーム角度	

アウトリガ中間 (3.8m) 張出 (側方)													
8.1mジブ							13.5mジブ						
ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°		ジブ角度 ブーム角度	5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重		作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重	作業半径 (m)	定格総荷重
83°	5.6	3.40	8.2	2.10	10.4	1.50	83°	7.0	2.20	11.4	1.25	15.0	1.00
78°	9.8	3.40	12.0	2.10	13.8	1.50	79°	10.5	2.20	14.9	1.25	17.9	1.00
77°	10.3	3.21	12.8	2.10	14.5	1.50	77°	12.5	2.20	16.6	1.25	19.3	0.80
75°	11.8	2.59	14.1	1.93	15.8	1.50	75°	14.2	1.96	17.8	1.17	20.7	0.80
74°	12.4	2.32	14.9	1.85	16.4	1.46	73°	15.8	1.56	19.3	1.10	22.0	0.80
72°	13.7	1.80	16.2	1.48	17.6	1.15	72°	16.4	1.37	20.1	0.99	22.7	0.80
69°	15.9	1.22	18.2	1.00	19.5	0.78	70°	18.0	1.06	21.3	0.78	23.9	0.63
65°	18.3	0.61	20.5	0.50	21.6	0.38	68°	19.5	0.79	22.6	0.58	25.1	0.47
							65°	21.5	0.46	24.5	0.33	26.9	0.26
最小ブーム角度	65°		65°		65°		最小ブーム角度	65°		65°		65°	

■作動範囲図 (チルトジブの最小オフセット角度は3〜5°になります。)

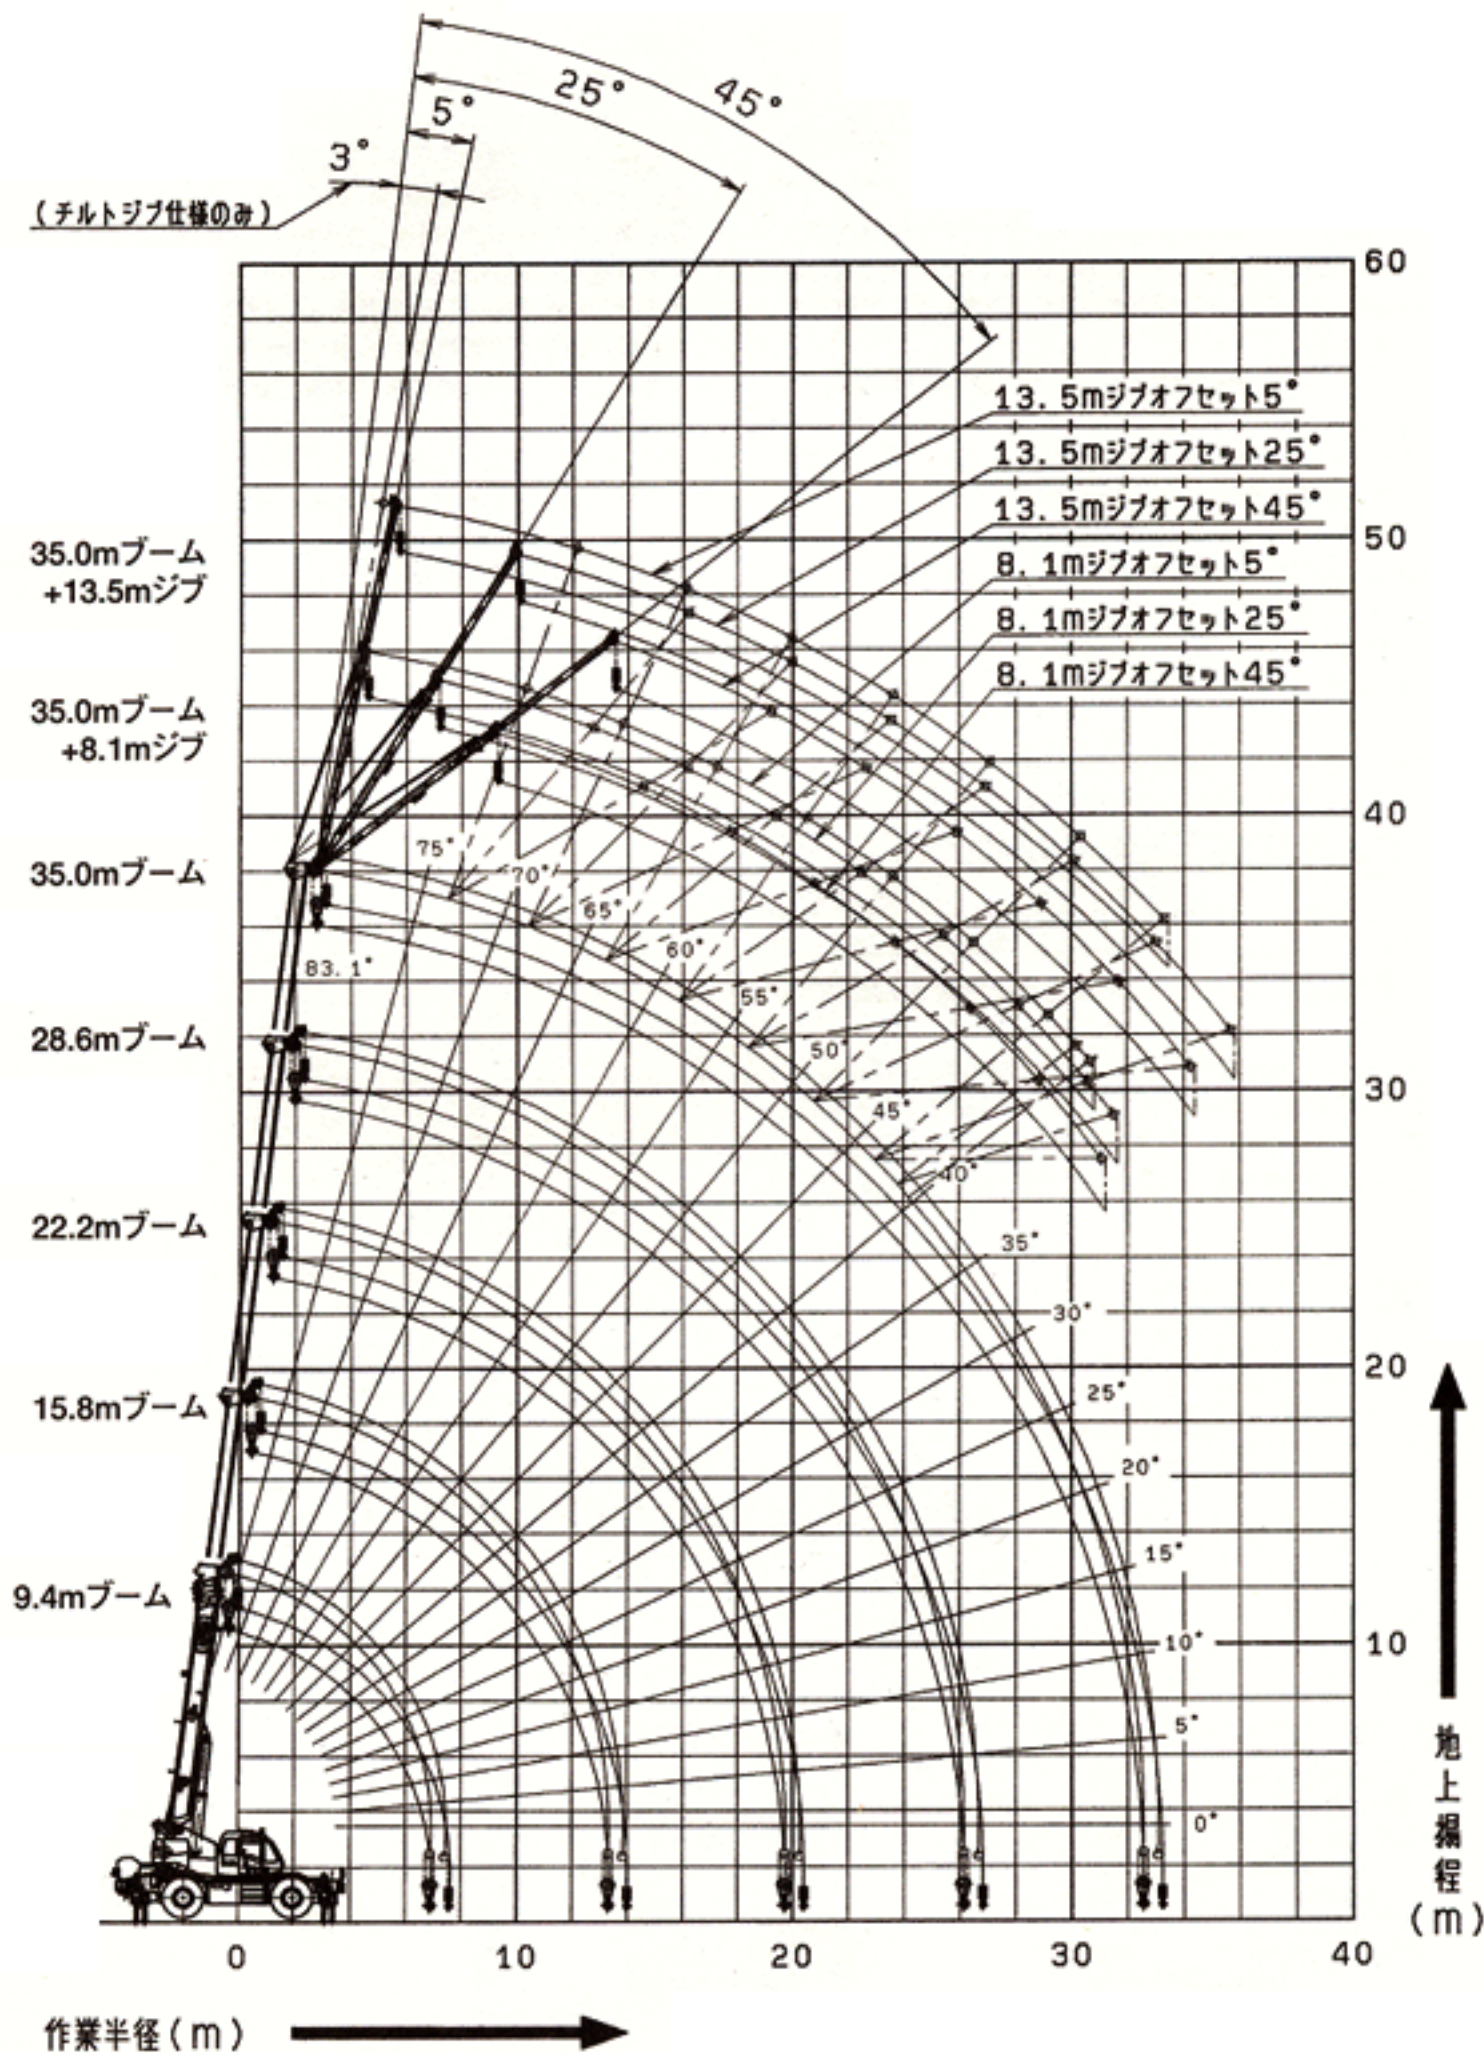

■外形寸法図 (単位:mm)

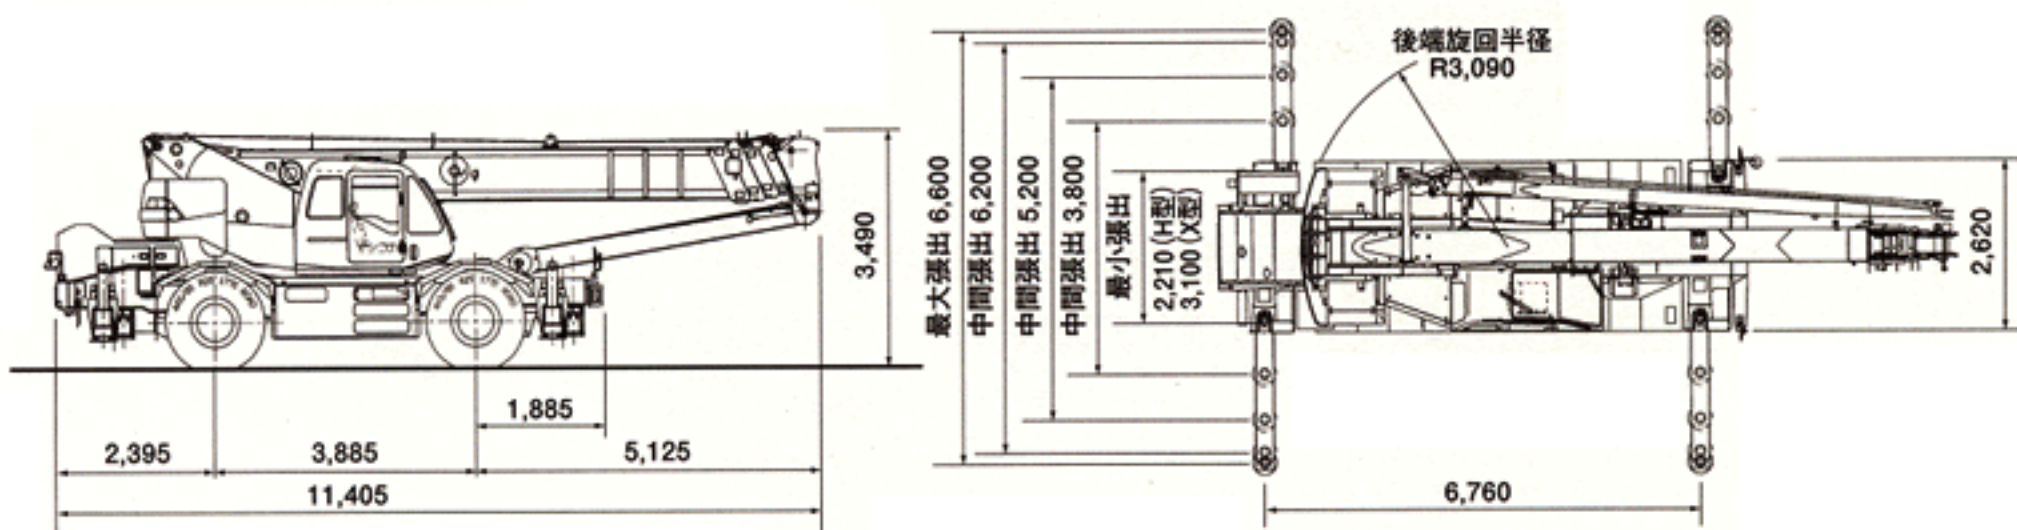

■標準装備

35tフック、18tフック、3.5tボールフック
標準ジブ
ナイロン製補助シーブ
マルチディスプレイ
オイルクーラ
アウトリガ敷板 (樹脂製)
立入禁止ロープ
標準付属工具および給油器具
エアコン (外気導入式、温水ヒータ式)
ホット&クールボックス
ランチテーブル
マガジンポケット
AMラジオ
カップキーパ
照明付灰皿
シガーライター
間欠式ワイパ&ウインドウォッシャ (天窓/前面)
サンバイザ
天井ブラインド
グリーンガラス
フロアマット:ゴム製
後方確認カメラ
ドラム監視カメラ
作業用補助ブレーキ
旋回警告灯
外部ボイスアラーム (左折・後退)

■オプション装備

スカイチルトジブ	ユニバンスロープ (補巻用)
鋳鉄製ポイントシーブ	左方確認カメラ
鋳鉄製補助シーブ	フックカメラ
焼入れシーブ (ガントリーシーブ、ポイントシーブ、補助シーブ)	ワンウェイコイル
先端ブーム固定	過負荷外部表示灯 (丸型3色点滅灯)
土木スプール	過負荷外部表示灯 (角型3色回転灯)
巻上ディテント	外部ボイスアラーム (旋回)
主軸レバー位置変更	外部ボイスアラーム (旋回自動停止)
伸縮ペダル変更	
起伏ペダル変更	
サードドラム (ノンスリップデフ付)	
アクセルロック	
油圧源	
パイフロ用油圧源	
油圧式タグライン	
重作業用オイルクーラ	
アウトリガコントロール (右側増設)	
電動式集中給脂	
輪止め	
寒冷地仕様 (バッテリー、作動油)	
FM/AMラジオ	
扇風機	
ワイヤ緩み防止装置 (主巻)	
消火器	
リム付きスペアタイヤ	
ユニロープ (主巻用および補巻用)	


■ユーザー選択項目 (いずれかを選べます)

アウトリガ型式	H型アウトリガ X型アウトリガ
クレーン操作レバー方式	標準方式 (ISO方式) オプション方式


■運転および作業に必要な資格

- 全装備 (車検登録重量) で基本通行条件のC条件適合車です。
- 道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です。
- 道路の走行には、大型特殊自動車運転免許証が必要です。またクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が必要です。
- くい打機およびくい抜機等の基礎工事用として使用する場合は、労働安全衛生法による車両系建設機械運転技能講習終了証が必要です。

■クレーン操作方式/レバー、ペダル類配置図

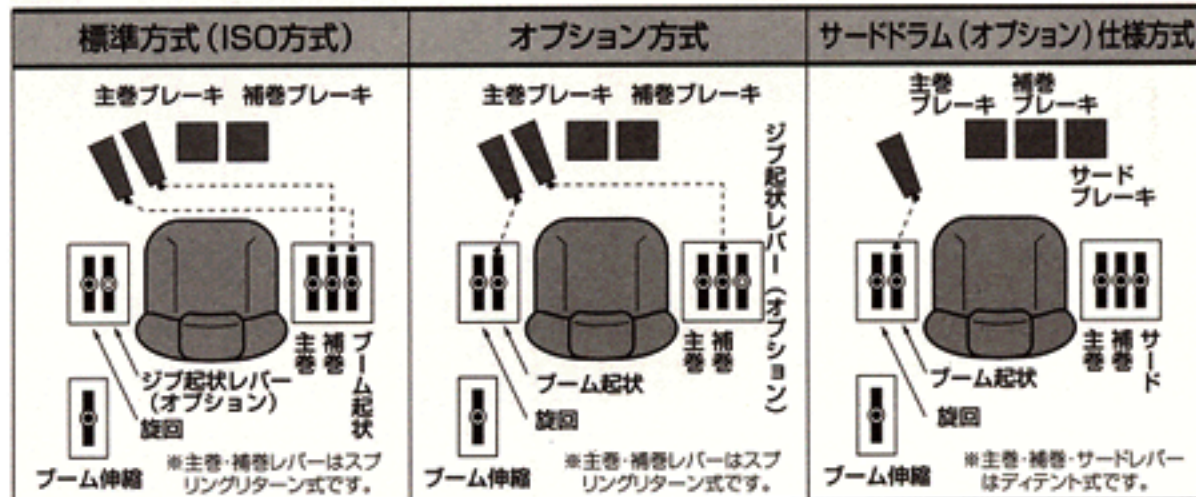

- スプリングリターンとは、レバーから手を離すと自動的に中立位置に戻る機構のことです。
- ディテントとは、レバーから手を離すとそのままの位置で保持される機構のことです。
- 主巻と補巻のレバー/操作ペダル/ブレーキペダルの位置の交換も可能です。



ご注意

本機のご使用の際には取扱説明書を必ずお読み下さい。

コベルコ建機株式会社

東京本社/〒103-8246 東京都中央区日本橋1丁目3番13号 ☎03-3278-7111